

AJAVISION
AJ-IR3002/3 700TVL

Cámaras de seguridad

INFRARROJAS

Fabricado en Argentina



**FABRICAMOS SOLUCIONES PARA TU VIDA,
MEJORAMOS TU MUNDO.**

Cámaras de seguridad con visualización nocturna mediante infrarrojos. Esta tecnología permite visualizar aún con 0lux de iluminación imágenes nítidas y claras de lo que está sucediendo en la escena que toma la cámara.

La línea *AJ-IR Series* posee distintas variantes que combinan lentes, iluminadores infrarrojos, y sensores de imágenes para encontrar la combinación perfecta para cada necesidad. Asesorate cuál es la mejor opción.

www.ajavision.com



DATOS TÉCNICOS




Modelo y Marca	Ajavision AJ-IR3002 / 3003
Sensor	Cmos 700 TVL 1/3 PAL-B / NTSC
Lente / IR	3,6mm 36 leds hasta 30 metros
Resolución	Pixels 756 (Horizontal) * 504 (Vertical)
Gabinete	Plástico apto exterior IP65 con visera
Obturador	1/50s(1/60s) - 1/100,000s
Sensibilidad	0 Lux (IR) / 1Lux (Sin IR)
Adicional	Filtro mecánico infrarrojo automático
Voltaje / Consumo	12v (+/- 5%) 500ma con IR

CMOS 700TVL

La tecnología CMOS posee aptitudes diferentes al CCD. Ambas se basan en la forma que el SENSOR captura la imagen, transformando energía irradiada en forma de luz a pulsos eléctricos. A diferencia del CCD, este formato permite obtener mejor calidad de imagen a menor costo, siempre y cuando las condiciones de luz sean apropiadas.

LOS DETALLES

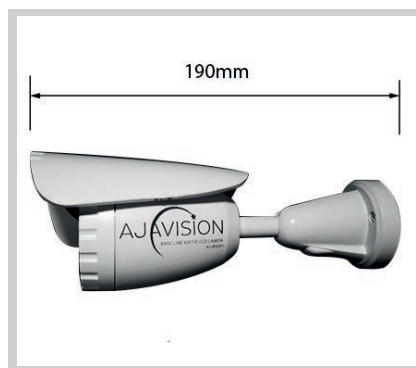

Iluminación infrarroja.

- ▶ La iluminación infrarroja permite obtener imágenes en penumbra total.
- ▶ 36 leds de alta luminocidad que brindan luz fuera del rango que capta el ojo humano.
- ▶ Filtro mecánico de infrarrojo de accionamiento automático.

Gabinete antisabotaje.

La particularidad del diseño de su gabinete y soporte incorporado, brindan la seguridad y estética de ocultar el cable de conexionado, logrando así evitar el corte y seguimiento del cableado. La protección anti vandalismo puede ser reforzada con accesorios.

Conexión estanco.

Las fichas de conexión provistas están recubiertas y selladas para que el agua no las oxide o genere ruidos. Provisto de ficha BNC para señal de video y DC Plug de 2.1mm estandarizado.
**La vida útil dependerá de la calidad de la ficha macho.